

**Produto:** Impressora de etiquetas L42

**Aplicável a partir do nro. de série:** 13011983

**Data:** 30 /03 / 2015

**A que se destina:** Assistências Técnicas, Suporte Técnico, Engenharia.

**Autor:** Rafael Tamassia - Gerente de Produto - [rafael.tamassia@elgin.com.br](mailto:rafael.tamassia@elgin.com.br)

## 1. Descrição:


Devido a uma atualização de hardware, existe uma nova versão de placa principal da impressora L42, que não aceita mais a versão de firmware das placas “antigas”. Veja a seguir.

Nro. de Série	Aceita Versão de Firmware	Observação
Menor que 13011983	BPLB = FV3.0xx BPLA = FV1.0xx	
Igual ou maior que 13011983	BPLB = FV4.0xx BPLA = FV2.0xx	A versão impressa no corpo da nova versão de placa, é: <b>BARFV2.1</b> ou superior.

## 2. Informações Adicionais:

As placas antigas e novas, funcionam em qualquer mecanismo de impressora L42.

Para facilitar a identificação, a partir de agora adicionamos na etiqueta da caixa das impressoras L42, a versão de firmware instalada. Vide abaixo.

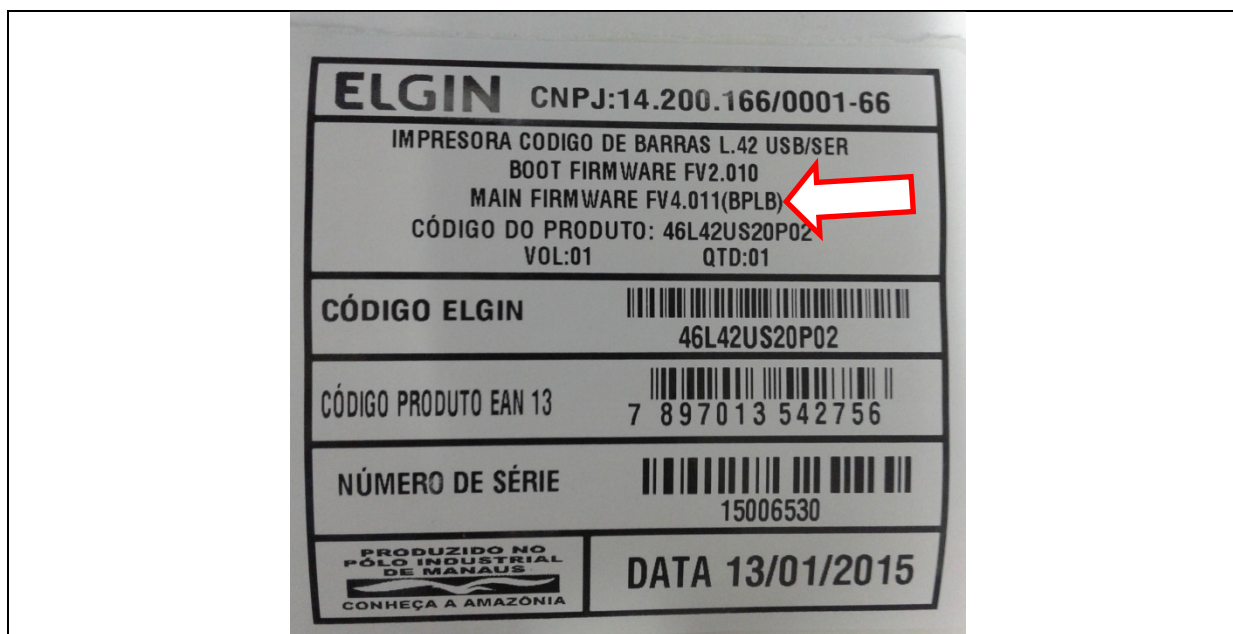

## 3. Conclusão

A partir de agora, antes de atualizar o firmware da impressora L42, **DEVE-SE IDENTIFICAR O NRO. DE SÉRIE**, para instalar a versão correta, conforme a tabela acima.